









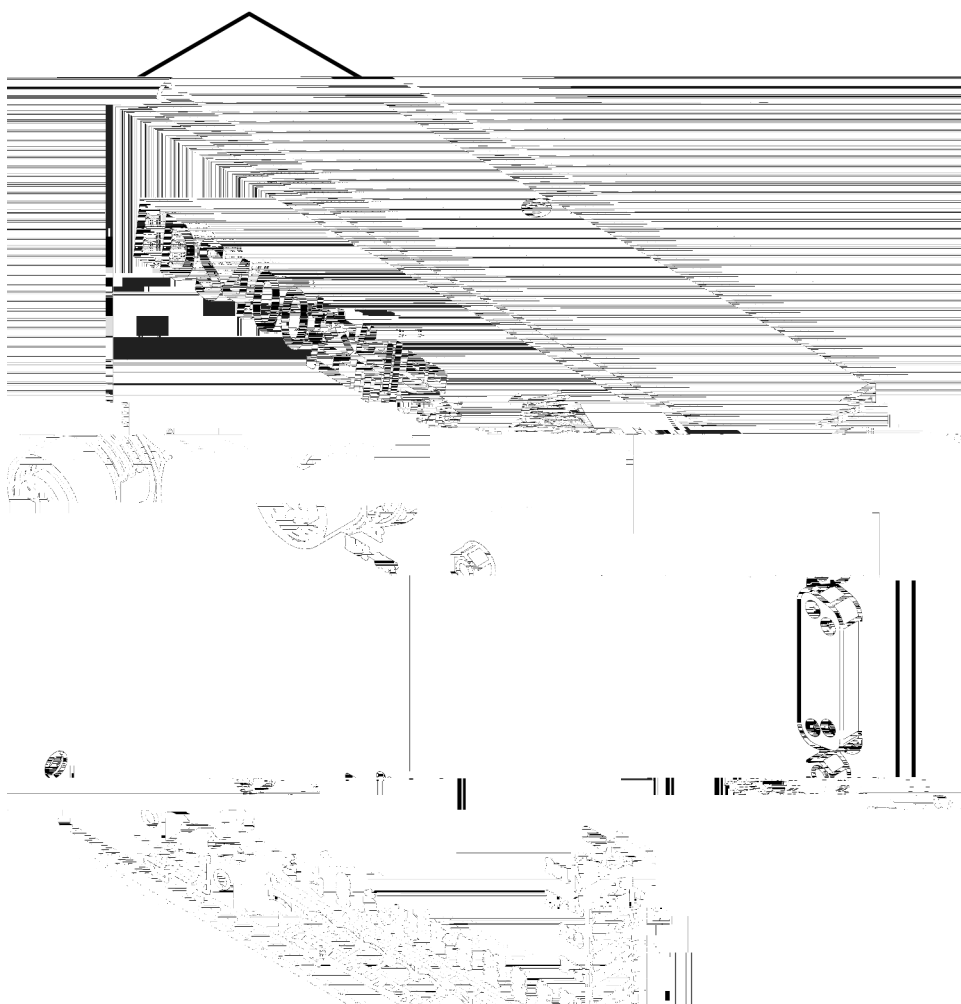

-
-
-
-
-

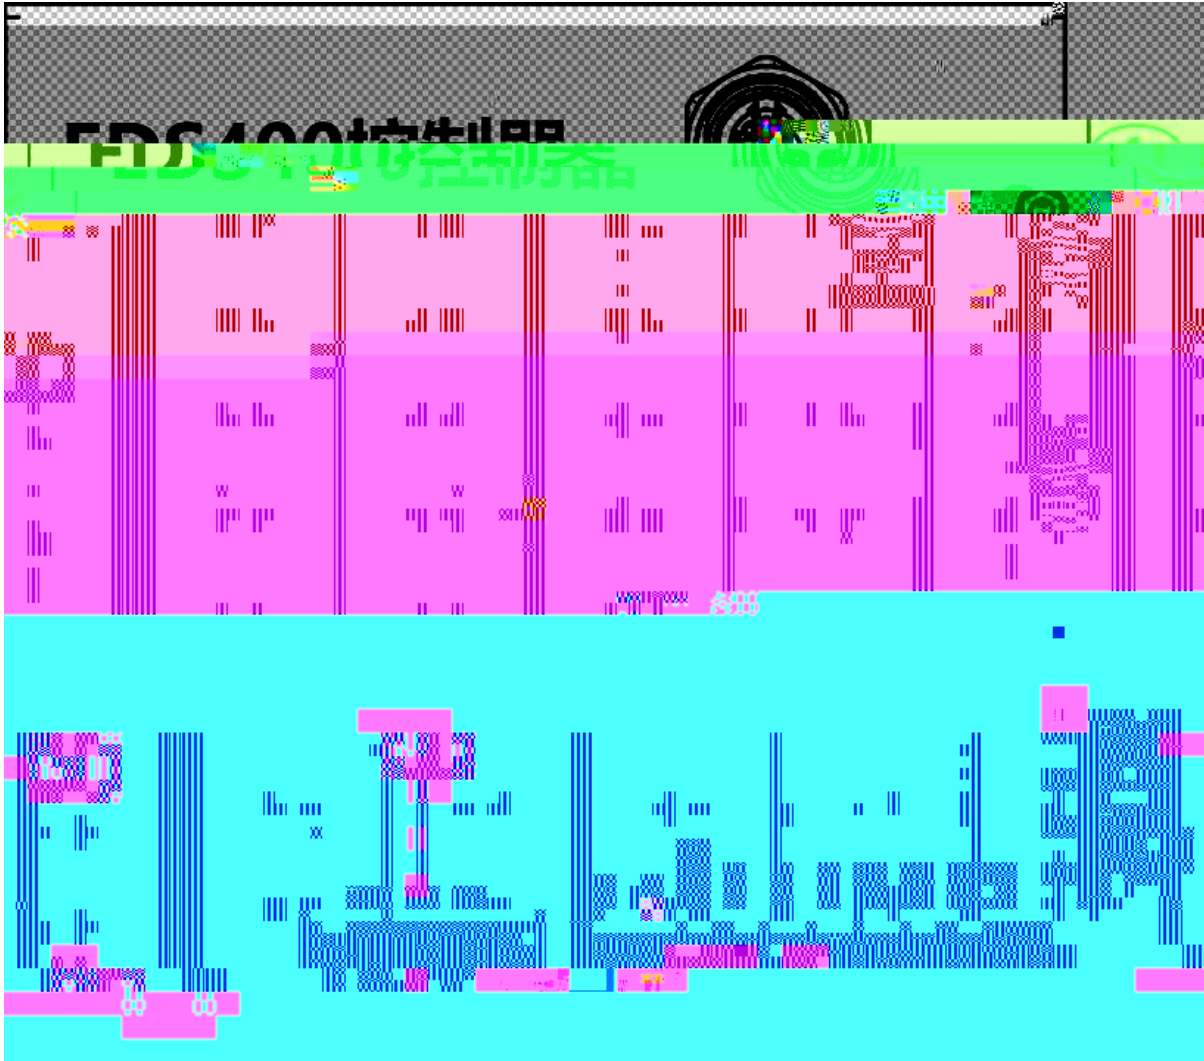

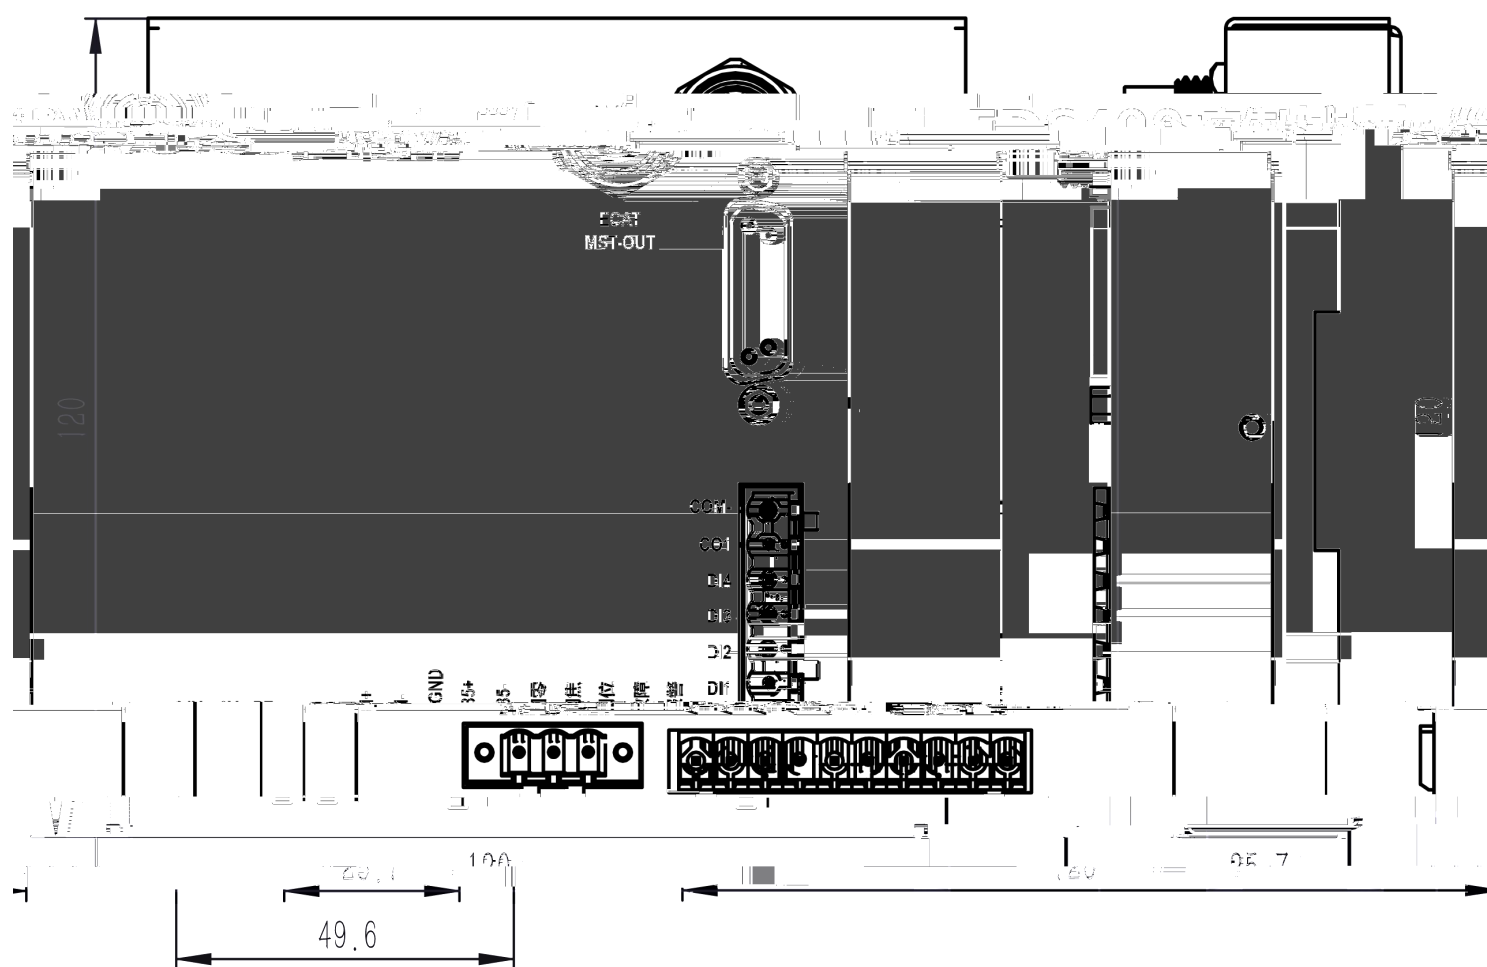

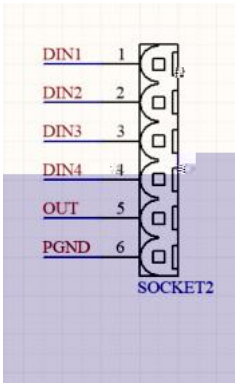





1.0.0.37728

设置焦点位置

实际焦点位置

0mm

0.02mm

上保护镜温度

下保护镜温度

设置数据:

零焦点偏移量:

0

mm

报警设置:

保护镜温度报警

提示温度:

50

°C

报警温度:

55

°C

提示温升:

14

°C

报警温升:



20


°C

取消

确定



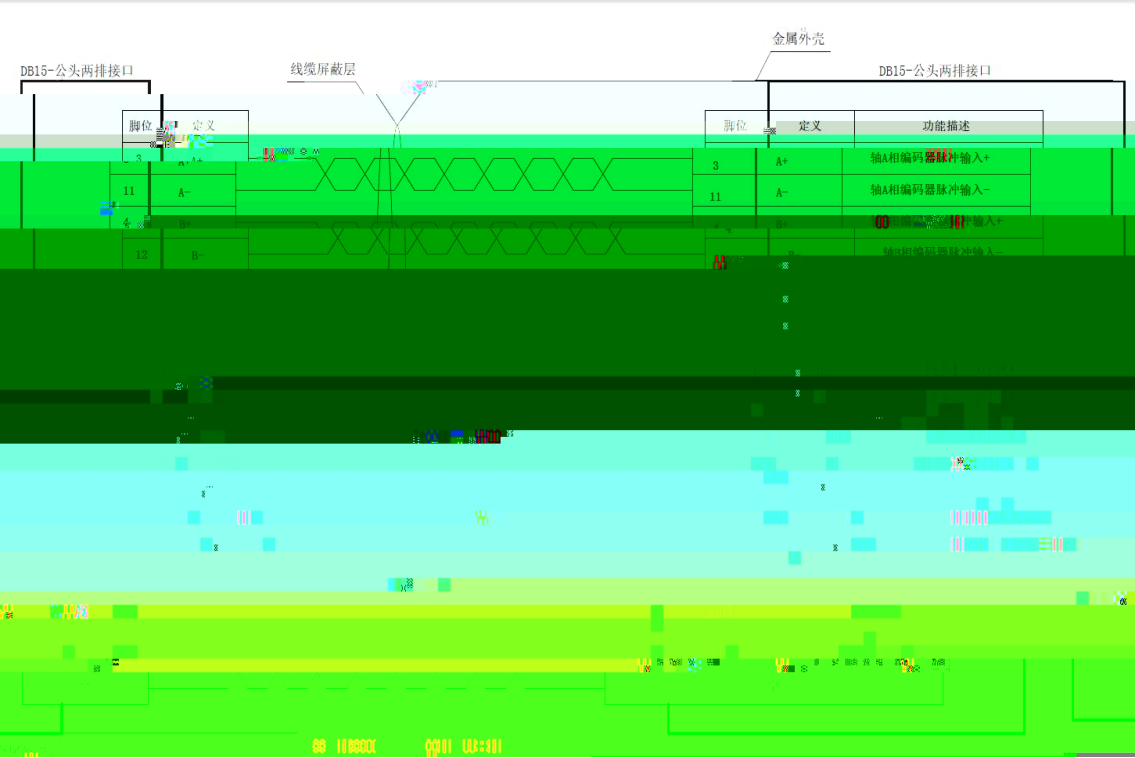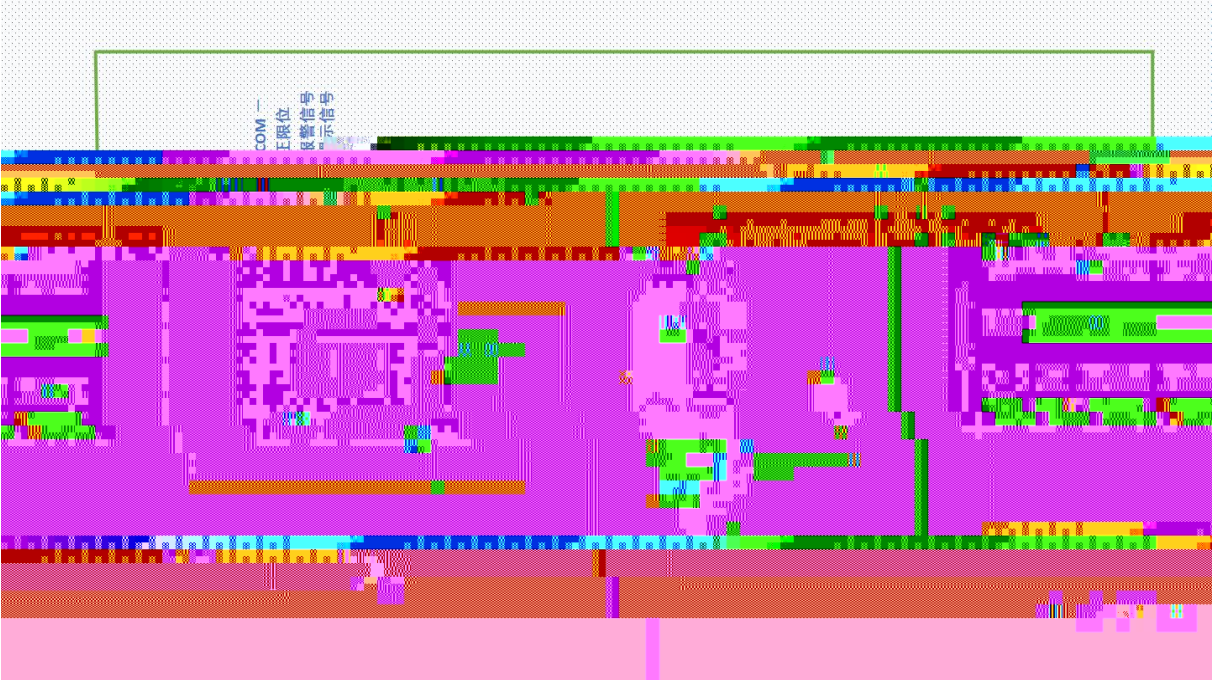

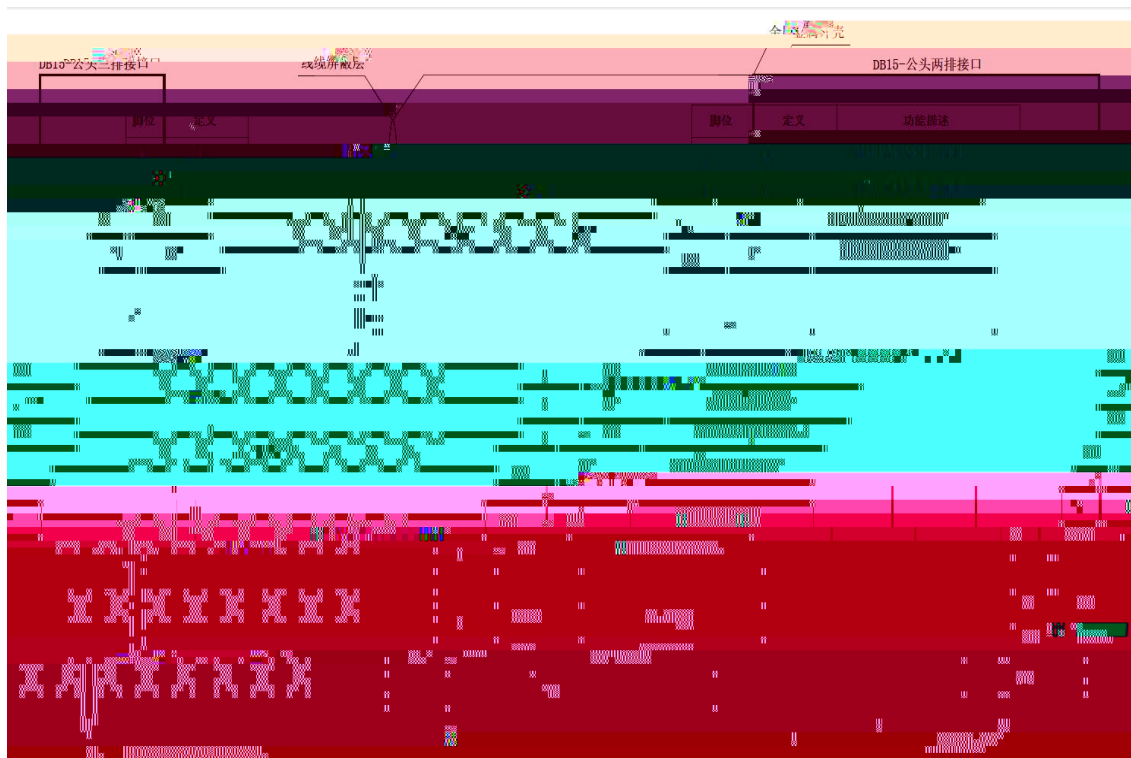

焦点控制

☒ 启用焦点控制

☐ 第四轴电机

☐ Preciten

☐ HighYAG

☐ Procutter-Zoom

☐ BCL4516E/BCL4508E[无]

焦点调节最大范围：从 到

复位后焦点位置：

脉冲当量： 每运动 个脉冲



焦点控制

☒ 启用焦点

● 第四轴电机 ● Precitec

 Preciteo

www.pearsoned.com

Proctox-7.com

焦点调节最大范围: 从 -72mm 到 72mm

复位后焦点位置: 0mm

脉冲当量： 每运动 对应 个脉冲

回原点粗定位速度: 12mm/s 回原点方向: 正向



**嘉强**

EMPOWER

上海嘉强自动化技术有限公司

地址：上海市松江区东宝路8号

热线：400-670-1510

邮箱：sales@empower.cn

网址：www.empower.cn

地

咨

邮

址：